



小型消臭除菌器

kila air (キラ・エア)

取扱説明書



このたびは、FUJICO「kila air」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ご使用前に「使用上のご注意」を必ずお読みください。

【販売元】株式会社マスクフジコー

〒802-0077 北九州市小倉北区馬借1丁目5-18 ランドスペース馬借2F
http://www.massc.jp ・0120-80-2450 (月～金 9:00～17:00)

【製造元】株式会社フジコー 若松響工場

〒808-0021 北九州市若松区響町1丁目110-5

KAF1-91001

特長

■使用場所


玄関の靴箱、会社のロッカー、クローゼットなど、臭いや菌の気になるところでご使用ください。空間の目安としては200L程度(30足程度の靴箱、等身大の大型ロッカー程度の大きさ)です。

■安全

本体内部に空気を吸い込んで、消臭・除菌します。外部には何も放出しませんので、安全・安心です。

■エコ


本器具のファンは約5秒の回転と約20秒の停止を繰り返すことで、電池を有効活用しています。

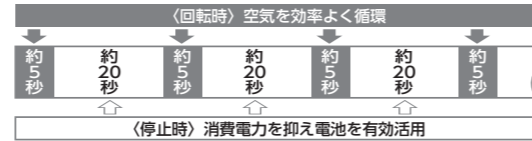

製品仕様

品名	kila air (キラ・エア)
品番	KA-F01/WT
使用乾電池	単3形乾電池2本
製品寸法	W84mm×H124mm×D69mm
製品重量	196g(電池、光触媒ペレット除く)
光触媒ペレット	天然ゼオライトに光触媒、抗菌金属をコーティング

各部の名前

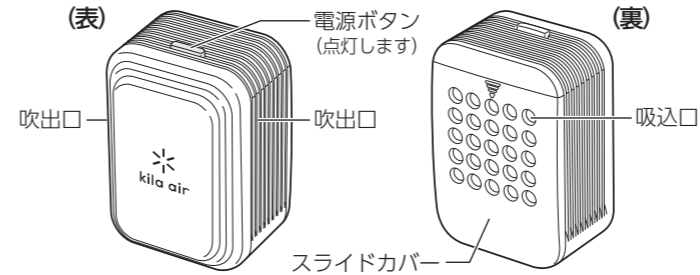

別売品

光触媒ペレットのみ別売りしております。



(品番：KA-PT01)

販売元にお問い合わせください。


- 取扱説明書
- 光触媒ペレット 在中

使用上のご注意


- 光触媒ペレットは人体に無害ですが、誤って食べることをしないよう、幼児の手の届くところに置かないでください。
- 電源ボタンが消灯したら、新しい電池とお取替えてください。そのまま長期間放置すると、電池の液漏れの原因となります。
- 空気の吸込口、吹出口が、ふさがれない場所に置いて使用してください。吸込口や吹出口をふさいだり、異物を入れたりすると、消臭効果がなくなるだけでなく、故障の原因となります。
- 光触媒ペレットをカートリッジに入れるとき、カートリッジ裏から袋が飛び出していないか、十分に確認してください。飛び出していると、ファンと干渉して、ファンが動かなくなる場合があります。
- 器具を落としたり、ぶつかけたり、強い衝撃を与えないでください。
- 器具を水に浸したり、水洗いしないでください。本体が汚れた場合は、乾いた布などで拭き取ってください。
- 浴室などの湿気の多いところでの使用はしないでください。
- 温度0℃～40℃の範囲内の屋内で使用および保管してください。自動車は異常に高温になる場合がありますので、車内での使用および保管はお控えください。
- 光触媒ペレットは、雨など水に塗れても問題はありますが、十分に乾燥させた上で、改めて丸1日、天日干しをしてから使用してください。
- 器具の分解・改造・修理はしないでください。故障の原因となります。

使用方法


- ① 本体裏のスライドカバーを開けて、カートリッジを取り出します。




- ② 電池フタを開けます。



- ③ 赤い矢印の形をしたフィルムを引き抜きます。




- ④ 電池フタを閉めます。




- ⑤ 銀袋を破って、光触媒ペレットを2袋取り出します。




- ⑥ 光触媒ペレットを図のようにつまんで折り曲げ、カートリッジに入れます。

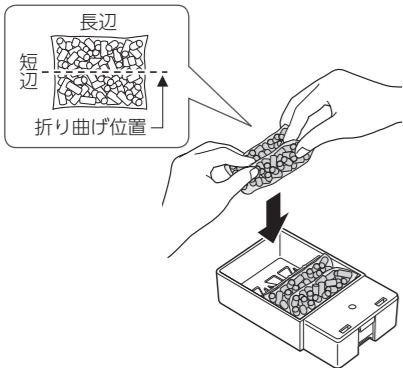


- ⑦ カートリッジ裏から、袋が飛び出していないか確認します。
(飛び出していると、ファンと干渉して、ファンが動かなくなる場合があります。)



- ⑧ カートリッジを本体にセットします。

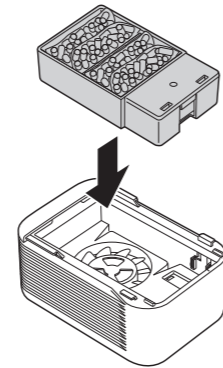

- ⑨ スライドカバーを閉じ、電源ボタンを押します。
(電源ボタンが点灯します。)




電池交換

電池交換の目安は、アルカリ乾電池で約2ヶ月です。
電源ボタン(本体上)が消灯したら、電池交換をしてください。
(付属の乾電池はお試用のため、電池寿命が短い場合があります。)


- ① 電源ボタンが消灯したら・・・




- ② 電池フタを開けます。



- ③ 電池を交換します。

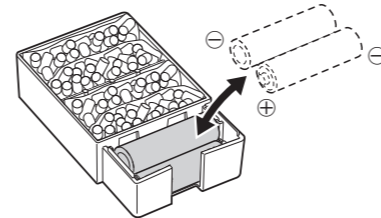

- ④ 電池フタを閉めます。



後は、「使用方法」の⑦～⑨の手順で、再び本体にセットしてください。


光触媒ペレット天日干し

電池交換のときに、あわせて天日干しをしてください。
または、「臭いが取れなくなった*」と感じてきたら、天日干しをお願いします。


直射日光に8時間ほど当てて頂ければ消臭力が回復します。
(直射日光の強い真夏は短めでも良いですが、冬や雨の日は長めがおすすめです。)

※消臭効果の持続期間は、環境によって異なります。

- ① スライドカバーを開けて、光触媒ペレットを取り出します。



- ② 洗濯物と一緒に一日天日干し。
(直射日光が当たれば、室内干しでも消臭力は回復します。)

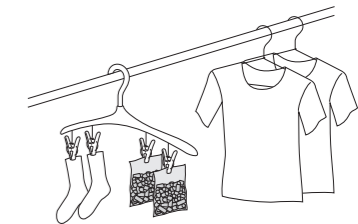

後は、「使用方法」の⑥～⑨の手順で、再び本体にセットしてください。